

Como usar

• Ligar

A Mi Home Security Camera Basic 1080P irá ativar automaticamente quando o cabo de alimentação for inserido na porta de carregamento Micro-USB. Quando a luz laranja estiver a piscar, o dispositivo é ligado com sucesso e aguarda a conexão.

Nota: Use os adaptadores 5 V / 1 A ou 5 V / 2 A.

• Indicador

Luz azul acesa: conectado / status do dispositivo é normal

Luz azul a piscar: a conectar


Laranja a piscar rapidamente: a aguardar conexão

Laranja a piscar lentamente: atualização de software

• Instalar um cartão MicroSD

Certifique-se de que a câmara de segurança está ligada fora. Insira o cartão MicroSD no slot como mostrado na figura.

Nota: Por favor, desligue a câmara de segurança antes de instalar ou remover o cartão MicroSD. Por favor aplique um cartão MicroSD genuíno fabricado por um fornecedor qualificado e certifique-se de que o cartão é Classe 10 ou superior com a capacidade total de armazenamento não mais do que 64 GB.




• Restaurar configurações de fábrica

Insira uma ferramenta fina no orifício de reinicialização até que a luz laranja fique acesa e as configurações de fábrica serão restauradas com sucesso.

Nota: Os dados restaurados no cartão MicroSD não serão removidos durante a restauração das configurações de fábrica.

Leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o para referência futura.

Resumo do Produto

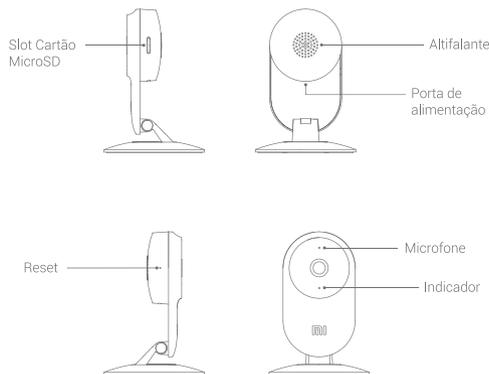

Conteúdo da embalagem: Mi Home Security Camera Basic 1080p, cabo de alimentação e manual do utilizador.

Mi Home Security Camera Basic 1080P Manual do Utilizador

Mi H



Configuração Rápida

Controle o seu dispositivo e interaja com outros dispositivos domésticos inteligentes com a aplicação Mi Home.

1. Instalar a aplicação Mi Home

Digitalize o código QR ou vá para a loja de aplicações para descarregar e instalar a aplicação Mi Home.



2. Adicionar um dispositivo

Abra a aplicação Mi Home, toque em "+" no canto superior direito e siga as instruções para adicionar o seu dispositivo.

Nota: A versão da aplicação Mi Home pode ter sido atualizada, siga as instruções com base na versão atual da aplicação.

Configuração de Conexão

Assegure-se de que há uma conexão estável com a Internet. Ligue a câmara e a luz indicadora irá começar a piscar cor de laranja. Abra o aplicativo Mi Home e siga as instruções para conectar ao dispositivo. A luz indicadora permanecerá azul quando a conexão for feita com sucesso. Se a conexão falhar, por favor restaure as configurações de fábrica e tente de novo.

Monitoramento em tempo real

Inicie o aplicativo Mi Home e selecione a Mi Home Security Camera Basic 1080P que já está conectado para monitorizar em tempo real. O controlo da câmara permite ajustar a nitidez da imagem. Recursos adicionais, como captura de tela ou registo e comunicação remota também será executado.

Visualização Remota Compartilhada

Através do interface de controlo da Mi Home Security Basic Basic 1080P na Mi Home app, pode definir a sua câmara de segurança como um dispositivo compartilhado, através do Menu Geral - Configurações e convide amigos para ver a câmara remotamente. Para ver o vídeo compartilhado, faça download da aplicação Mi Home e use uma conta Xiaomi para entrar.

Reprodução

O modo reprodução da Mi Home Security Camera Basic 1080P só está disponível após a instalação de um cartão MicroSD compatível. Assim que o cartão MicroSD for instalado e a câmara estiver ligada, os vídeos serão gravados automaticamente. O modo reprodução pode ser acessado através do Interface de controlo do Mi Home Security Camera Basic 1080P na aplicação Mi Home. Depois de entrar no interface do modo de reprodução, basta deslizar a barra na linha do tempo para selecionar o período de tempo que deseja ver.

Especificações

Nome: Mi Home Security Camera Basic 1080P
Modelo: SXJ02ZM
Entrada: 5 V=1 A
Frequência: 2400 - 2483.5MHz
Potência máxima de saída: 20 dBm
Consumo de energia: 5.0 W (Max.)
Resolução: 1080P
Temperatura: -10°C ~ 40°C
Lente: 130° ângulo amplo
Conectividade Wireless: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Expansão de Memória: MicroSD Card (Classe 10 ou superior, até 64 GB), NAS
Compatível com: Android 4.4, iOS 9.0 ou acima

Precauções

Verifique se o dispositivo está dentro da cobertura Wi-Fi.

Mantenha longe de fontes de radiação eletromagnética.

Evite a luz direta a curta distância.

Certifique-se de que não há abrigos próximos ao redor do dispositivo.

Não use o produto ao ar livre ou exponha à luz solar, humidade ou qualquer ambiente onde a temperatura é extremamente alta ou baixa.

Note por favor que a escala mínima do corpo humano não deve ser inferior a 20 cm.

CE

Por meio deste, a Zimi Corporation declara que o equipamento de rádio tipo Mi Home Security Basic 1080P está em conformidade com a Diretiva 2014/53 / EU. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet:

https://www.jpdi.pt/mi/certificados_xiaomi/MI_Home_SecurityCamera_Basic.pdf

REEE

Eliminação correta deste produto. Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos na UE.

Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle responsávelmente de forma a promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver seu dispositivo usado, use os sistemas de devolução e recolha ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi comprado. Eles podem levar este produto para uma reciclagem segura e amiga do ambiente.

Este produto goza da garantia legal de 2 anos.

Para obter mais informações sobre a garantia e suporte técnico visite: www.jpdi.pt/mi

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabricante: Zimi Corporation (a Mi Ecosystem company)

Morada: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China

