NEOEXOLUM
ENABLING NEW BEGINNINGS
FOR PLASTICS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

VISEIRA ERGONÓMICA

reutilizável

43,74 g
PESO APROXIMADO
(+/- 10%)

Utilização

- Viseira de proteção com antiembaciamento.
- Indicado para proteção de salpicos de líquidos.
- Compatível com óculos de proteção e máscaras cirúrgicas, FFP2, FFP3 e bico de pato.

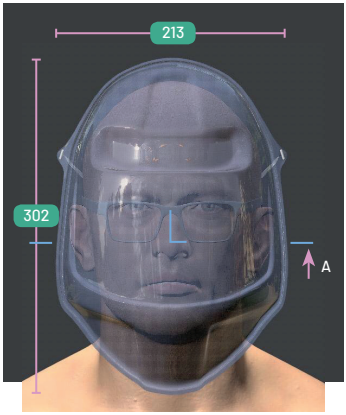

Dimensões da peça

- Comprimento: 302 mm
- Largura: 213 mm
- Altura: 86 mm
- Espessura: 0,5 mm

Processo de fabrico

- Termoformação

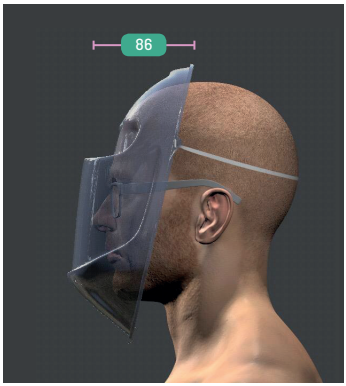

Matéria Prima

APET VIRGEM ANTIFOG 500µ
Transmissão de Oxigénio Max
(ISO 15105 23°C, 0% rel. hum.): 8,20 $cm^3 m^2$.d.bar

- Elástico C/Terminal Plástico Asa de Saco
- 68% Poliester (DNE150/1)
- 32% Elastano
- Terminais: Filme 100% Acetato Transparente

geral@neoexolum.pt | 917 364 315
www.neoexolum.pt

NEOEXOLUM
ENABLING NEW BEGINNINGS FOR PLASTICS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

VISEIRA ERGONÓMICA

Modo de utilização e limpeza

- Pode ser limpo com água morna e detergente neutro e desinfetado com um desinfetante de base alcoólica.
- Pode ser submetido a processos de esterilização (ETO; Gamma e Ebeam) e UV (370-380 nm).
- Temperatura de serviço (máx) até aos 70ºC / 158ºF.

Embalagem

- Quantidade por caixa: 24 unidades
- Saco plástico

Mais informações

RECICLAGEM

ECOPONTO AMARELO

LEGISLAÇÃO

Diretiva 2001/95/CE.
Diretiva n.º 93/42/CEE.
Regulamento (UE) 2016/425.
Norma EN166:2001.

01 PET