


Manual de Utilizador

Mi 20W Wireless Car Charger

Leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o para futura referência.


Resumo do Produto

O carregador de carro sem fio Mi 20W é um carregador sem fio para uso em carros. Por ser conveniente para uso com uma mão, oferece identificação e controlo inteligente, sensoriamento indutivo flexível, superfície de vidro 2.5D e porta USB-C. Suporta o carregamento de telefones com carregamento sem fio.

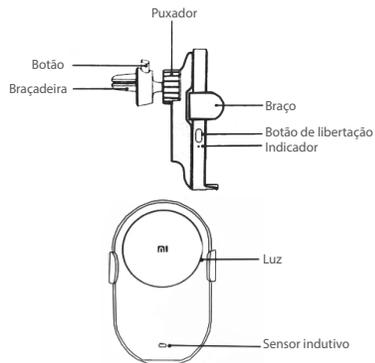


Como Usar

1. Use a braçadeira para prender o carregador de carro sem fio Mi 20W na ventilação e aperte o botão na parte traseira. Conecte o carregador fornecido à porta de alimentação ou de alimentação do cigarro do carro e insira a interface USB-A na porta USB vermelha do carregador. Em seguida, conecte a interface USB-C ao carregador de carro. Quando o indicador pisca em azul três vezes e a luz de boas-vindas permanece acesa, o carregador de carro sem fio está funcionando normalmente.




Nota: Aperte adequadamente o botão antes de usar para evitar movimentos acidentais durante o uso.

2. Verifique se não há objetos de metal na superfície do carregador de carro sem fio nem na parte traseira do telefone compatível que atenda ao padrão Qi. Mova o telefone para perto do sensor indutivo e os braços dos carregadores de carro sem fio abrirão automaticamente e fecharão automaticamente para prender o telefone. A luz indicadora ficará azul durante o carregamento normal.




3. Para obter o melhor desempenho, verifique se o telefone está colocado corretamente no carregador de carro sem fio para que fique próximo à superfície de carregamento (consulte a figura abaixo). Quando o indicador pisca, indica que o carregador está no modo de proteção. Verifique se há algum objeto de metal na superfície do serviço de carregamento ou na parte traseira do telefone. Se o problema persistir, entre em contato com o departamento de vendas. *



* Quando um telefone que não suporta carregamento sem fio é colocado no carregador de carro, o indicador pisca

4. Quando precisar remover o telefone do carregador de carro sem fio, pressione o botão para liberar os braços. Os braços se abrirão e soltarão o telefone e o carregamento será interrompido. Nota: Quando o isqueiro do carro ou a porta de alimentação não estão fornecendo energia, o telefone pode ser removido diretamente.



5. Quando o carregador de carro sem fio Mi 20W não puder ser fixado a uma abertura de ventilação com seu grampo, o suporte adesivo fornecido poderá ser usado para fixá-lo em uma superfície plana.



Nota: A superfície para montagem do carregador de carro sem fio precisa estar limpa e plana. Certifique-se de pressionar e segurar firmemente por 5 a 10 segundos após a montagem. Devido à força do adesivo, a remoção forçada pode danificar o interior do carro. É recomendável ter um profissional para remover o suporte adesivo.

Precaução

- Não bata nem bata com este produto.
- Mantenha a superfície de vidro do sensor indutivo limpa.
- Não desmonte nem modifique o produto
- Não coloque o produto próximo ou em chamas, nem o mergulhe na água.
- Não use este produto em ambientes severamente húmidos ou corrosivos para evitar danos ao seu circuito elétrico.
- Não coloque nenhum cartão de identificação ou cartão bancário com uma tira/chip magnético próximo ao carregador sem fio para evitar danos.
- Mantenha uma distância de pelo menos 20cm entre os dispositivos médicos implantados (pacemakers, implantes cocleares, etc.) e o produto, para evitar possíveis interferências nos dispositivos médicos.
- Não permita que crianças toquem ou brinquem com este produto para evitar acidentes desnecessários.
- Desconecte o carregador da porta do telefone do isqueiro do carro quando ele não for utilizado por um longo período de tempo.
- Para a sua experiência como utilizador, não é recomendável reutilizar a montagem adesiva como a força do adesivo será diminuída.

- A frequência de operação para carregamento sem fio é 110-148 KHz.
- O equipamento deve ser instalado a pelo menos 20cm do seu corpo ou de pessoas próximas.

CE

A Zimi Corporation declara que o carregador de carro sem fio do tipo Mi 20W do equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53 / UE. O texto completo da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

WEEE

Todos os produtos com este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE como na diretiva 2012/19 / UE) que não devem ser misturados ao lixo doméstico não classificado. Em vez disso, você deve proteger a saúde humana e o meio ambiente, entregando seu equipamento usado em um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos, indicados pelo governo ou pelas autoridades locais. O descarte e a reciclagem corretos ajudarão a evitar possíveis consequências negativas ao meio ambiente e à saúde humana. Entre em contato com o instalador ou as autoridades locais para obter mais informações sobre o local, bem como os termos e condições desses pontos de coleta.

Especificações

Nome do produto: Mi Carregador sem fio para carro 20W
Modelo: WCJ02ZM
Entrada: 5 V ~ 3 A 9V ~ 2 A 12 V ~ 2A 15 V ~ 1.8 A 20 V ~ 135 A
Saída: 20 W Máx.*
Distância de detecção indutiva: <= 4 mm
Temperatura de operação: 0° C a 40° C
Dimensões do item: 117,2 x 73,4 91,7 mm

*O carregamento sem fio a 20 W é compatível apenas com o Mi 9.

Nota: As ilustrações do produto, acessórios e interface do usuário no manual do usuário são apenas para referência. O produto e as funções reais podem variar devido a aprimoramentos do produto

Para mais informações, acesse www.mi.com

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd. Fabricado por: Zimi Corporation (uma empresa Mi Ecosystem)
Endereço: A913, No. 159 Chengjiang Middle Road, Jiangyin, Jiangsu, China