

**2018**



# **CATÁLOGO**

*O seu Parceiro Tecnológico!*

ÍNDICE	PÁGINA
POS TERMINAIS	<u>3</u>
POS IMPRESSORAS	<u>20</u>
POS GAVETAS DE DINHEIRO	<u>22</u>
POS DISPLAY CLIENTE	<u>23</u>
POS MONITORES	<u>24</u>
POS UPS's	<u>25</u>
REGISTADORAS	<u>26</u>
BALANÇAS CHECKOUT	<u>28</u>
BALANÇAS BALCÃO	<u>30</u>
GESTÃO ASSIDUIDADE E ACESSOS	<u>32</u>
CALCULADORAS	<u>34</u>

**OBSERVAÇÕES:**

- Clique no número da página, no índice, para se deslocar diretamente para a categoria pretendida.
- Em qualquer página clique no logotipo da S4S, no canto superior esquerdo, para regressar a este índice.

## POS TERMINAIS

### POS OKPOS OPTIMUS



#### CARACTERISTICAS

- **CPU:** Intel® J1900 Quad-Core
- **Memória:** DDR3 SODIMM 2GB (até 4GB)
- **Disco:** SSD 64GB
- **Monitor:** Táctil 15" TFT LCD (1024 x 768)
- **Portas I/O:**
  - 6 x USB (tras: 4 x USB, lateral: 2 x USB)
  - 4 x RS-232(3 x alimentadas DSUB-9, 1 x RJ-45)
- **OS:** Windows / Linux

#### OPCIONAIS

- Visor de cliente VFD 2 linhas x 20 caracteres.
- Segundo ecrã VGA de 9,7".
- Leitor de cartões magnéticos (3 pistas).



- O terminal S4S OPTIMUS, é um terminal económico, elegante, de alto desempenho, graças ao seu processador Intel® J1900 Quad-Core de baixo nível de consumo, com disco SSD 64GB e sua memória RAM DDR3 de 2GB.
- Ideal para mercados onde o custo é importante, mas o desempenho não pode ser comprometido.
- Painel frontal LCD com proteção à poeira. Adaptador e cabos ocultos.
- O painel de conexão I/O intuitivo, permite uma fácil instalação dos periféricos.
- Pode opcionalmente incorporar um ecrã de cliente ou um segundo ecrã para exibir publicidade ou informações de produtos.
- Disponível na cor Preto e Branco.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.

Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

## POS TERMINAIS

### POS TITAN S-160



#### CARACTERISTICAS

- **CPU:** Intel® N2807 (Dual Core até 2.16 GHz)
- **Memória:** DDR3 SODIMM 2GB 1 Slot (até 4GB)
- **Disco:** SSD 32GB
- **Monitor:** Táctil 15" LCD LED Capacitivo
- **6 x USB** (traseira: 4 x USB, lateral: 1 x USB)
- **2 x RS-232**(DB9, com saída 5VDC / 12VDC, selecionável por Jumper)
- **1 x Paralela** DB-25
- **OS:** Windows / Linux

#### OPCIONAIS

- Visor de cliente VFD 2 linhas x 20 caracteres.
- Segundo ecrã VGA de 9,7" e 15".
- Leitor de cartões magnéticos.



O TITAN S160 com o seu design ergonômico, é o cúmplice perfeito dos negócios que procuram posicionar-se com uma imagem distinta no mercado de ponto de venda de retalho e de restauração, mas que não pretendem prescindir no desempenho e rapidez no atendimento ao cliente.

O terminal SAM4S Titan S160 possui um processador Intel N2807 Dual Core Fanless, maximizando a velocidades de até 2.16Ghz, ecrã táctil capacitivo de 15" (classificação IP55), disco SSD de 32 GB e possui um único slot DDR3 com capacidade para até 4 GB de RAM.

O S160 oferece uma ampla gama de opções de conectividade como um leitor MSR, display de clientes LCD de 2 linhas, 9,7 " e 15".

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.  
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.  
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

## POS TERMINAIS

### POS TITAN S-260



#### CARACTERISTICAS

- **CPU:** Intel® N3160 Quad-Core 2.4 GHz
- **Memória:** 2GB x DDR3 SO-DIMM
- **Disco:** SSD 64GB
- **Monitor:** 15" LCD LED Retroiluminado
- **6 x USB** (traseira: 4 x USB, lateral: 2 xUSB)
- **2 x RS-232**(DB9, com saída 5VDC / 12VDC, selecionável por Jumper)
- **1 x Paralela** DB-25
- **OS:** Windows / Linux

#### OPCIONAIS

- Visor de cliente VFD 2 linhas x 20 caracteres.
- Segundo ecrã VGA de 9,7" e 15"
- Leitor de cartões magnéticos (3 pistas).



O TITAN S260 com o seu design ergonômico, é o cúmplice perfeito dos negócios que procuram posicionar-se com uma imagem distinta no mercado de ponto de venda de retalho e de restauração, mas que não pretendem prescindir no desempenho e rapidez no atendimento ao cliente.

O terminal SAM4S Titan S260 possui um processador Intel N3160 Quad Core Fanless, maximizando a velocidades de até 2.24Ghz, ecrã tátil capacitivo de 15" (classificação IP55), disco SSD de 64 GB e possui um único slot DDRIII com capacidade para até 8 GB de RAM.

O S260 oferece uma ampla gama de opções de conectividade como um leitor MSR, display de clientes LCD de 2 linhas, 9,7 " e 15".

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.  
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.  
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

## POS TERMINAIS

### POS SPT-4750



#### CARACTERISTICAS

- CPU: Intel® N3160 Quad Core 2.24GHz.
- Memória RAM: DDRIII 2 GB
- Disco: SSD 32GB
- Monitor: LCD LED Retroiluminado, Tátil resistivo
- Resolução: 1024x768
- SO Compatível: Windows / Linux

#### OPCIONAIS

- Visor de cliente VFD 2 linhas x 20 caracteres.
- Segundo ecrã VGA de 7" e 9,7".
- Leitor de cartões magnéticos (3 pistas).
- Dalas Key



A alta performance e o design robusto do terminal de ecrã tátil SAM4S SPT-4750, com um CPU Dual Core, sem ventoinhas, foi concebido para responder e resistir aos ambientes mais exigentes da restauração e do comércio de retalho.

O SPT-4750 oferece uma ampla gama de opções de conectividade como um leitor MSR, display de clientes VFD de 2 linhas, display gráfico 7" e display gráfico 9,7".

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.  
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.  
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

## POS TERMINAIS

# POS WINTEC ANYPOS 200



### CARACTERISTICAS

- CPU: Quad Core ARM A9 1.4 Ghz.
- OS: Android 4.2
- Memória: 1GB DDRIII
- Disco: 8 GB eMMC até 16GB
- Ethernet: 1\*10/100M
- LCD: 12.1" TFT (800\*600), Touch capacitivo
- 3 x USB, 2 x RS232, 1 x RJ45, 1 x gaveta, 1 x12V out, 1 x audio, 1 x USB OTG, 1 x HDMI
- Wi-Fi: Alta velocidade até 54 Mbps
- Velocidade de impressão: 170mm/s
- Auto corte: 5000,000 vezes
- Dimensão do papel (mm): 79.5 x 80
- Display LCD 160 x 32
- Área do display (L x A) (mm): 146.1 x 29.0

O Anypos 200 é uma solução completa para ponto de venda que integra POS, impressora e display cliente num formato compacto , funcional e bastante silencioso.

Trata-se de uma tecnologia low cost perfeita para os pequenos negócios de comércio e restauração que procuram uma solução resistente a condições de utilização mais adversas.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.  
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.  
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

## POS TERMINAIS

# POS WINTEC ANYPOS 200 j1900



### CARACTERISTICAS

- CPU: Baytrail J1900 QuadCore, 2.0GHz
- OS Compatíveis: Windows, Linux
- Memória: 2GB DDRIII
- Disco: 64 GB mSATA SSD
- Ethernet: 1\*10/100M
- LCD: 12.1" TFT (800\*600), Touch capacitivo
- 3 x USB, 2 x RS232, 1 x RJ45, 1 x gaveta, 1 x 12V out, 1 x audio, 1 x USB OTG, 1 x HDMI
- Wi-Fi: Alta velocidade até 54 Mbps
- Velocidade de impressão: 170mm/s
- Auto corte: 5000,000 vezes
- Dimensão do papel (mm): 79.5 x 80
- Display LCD 160 x 32
- Área do display (L x A) (mm): 146.1 x 29.0

O AnyPos 200 j1900 é um POS compacto totalmente integrado com ecrã táctil capacitivo, impressora térmica de 80mm incorporada e display de cliente integrado.

Caracterizado pelo seu ecrã táctil de 12.1" plano (sem moldura).

Baseado no mais recente processador da Intel® Bay Trail J1900 2.0GHz.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.  
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.  
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

## POS TERMINAIS

# POS WINTEC ANYPOS 600



### CARACTERISTICAS

- **CPU:** Baytrail J1900 QuadCore, 2.0GHz
- **Memória:** DDR3 4GB (até 8GB)
- **Disco:** SSD 64GB
- **Monitor:** Táctil 15,6" TFT LCD (1024 x 768)
- **Portas I/O:**
  - 6 x USB
  - 3 x RS-232 (2 x alimentadas DSUB-9, 1 x RJ-45)
- **OS:** Windows / Linux

### OPCIONAIS

- Visor de cliente VFD 2 linhas x 20 caracteres.
- Segundo ecrã LCD Gráfico de 9,7".
- Leitor de cartões magnéticos (3 pistas).



O display à prova de água evita danos por líquidos e poeira em ambientes hostis, tornando-o ideal para o uso diário em qualquer ambiente de ponto de venda.

Estrutura em alumínio que garante boa gestão de aquecimento, mantendo sempre uma boa performance.

Fácil acesso ao disco.

Alta performance com 4gb de ram e com CPU J1900 e com baixo consumo energético.

Fan free

Estrutura desenhada para resistir ao contacto com água

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.

Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

## POS TERMINAIS

### POS ZQ-9150



#### CARACTERISTICAS

- **CPU:** 1037U 2 M Cache 1.8Mhz 64bits Dual Core
- **Memória:** DDR3 2GB PC1333
- **Disco:** SSD MSATA 32GB
- **Monitor:** 15" TFT LCD 1024 x 768 Resistivo
- **Portas I/O:** 4x USB 2.0, 1x RJ-45), 2x DB-9 RS232  
1 x 10/100/1000, 1x VGA, 1x DB-15 VGA
- **OS:** Windows / Linux
- Construção em alumínio

#### OPCIONAIS

- Visor de cliente VFD 2 linhas x 20 caracteres.
- Dalas Key
- Leitor de cartões magnéticos (3 pistas).



Processador Intel®™ Processor 1037U 2 M Cache 1.8Mhz 64bits Dual Core Memória DDR3 2GB PC1333 Placa Rede RTL8168DE PCI-E Gigabit Ethernet NIC Alimentação 100-240V/ 3.5A 47~63Hz Placa Gráfica Intel Graphics Media Accelerator 3150 256Mb Placa de Som Realtek ALC662 @Intel 82801G ICH7 High Definition Audio Dimensões 350x200x330mm (WxDxH) Sistemas Operativos Suportados Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows POS Ready / Linux HDD SSD MSATA 32GB Portas Entrada / Saída USB: 4 x USB 2.0 Portas Série: 2 x DB-9 RS232 Rede: 1 x 10/100/1000 Mbps Áudio: Interface x 1 VGA: 1 x DB-15 VGA Interface Ecrã Ajustável em 85 graus 15" TFT LCD 1024 x 768 Tela de Toque: Resistiva de 5 fios - Tempo de vida de 20.000.000 toques Ambiente Temperatura de Operação: 0~40 °C Temperatura de Armazenamento: -40~50 °C Humidade: 38~80% °C Construção em alumínio Opcionais : Leitor Cartões Magnéticos(MSR) - Dallas Key

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.  
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.  
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

## POS TERMINAIS

### POS ZQ-T9120



#### CARACTERÍSTICAS

- **CPU:** Intel® Celeron® Processor J1900 Quad Core (2M Cache, up to 2.42 GHz)
- **Memória:** DDR3 2GB PC1333
- **Disco:** SSD MSATA 32GB
- **Monitor:** 12" TFT LCD 1024 x768 Resisitivo
- **Portas I/O:** USB: 5 x USB 2.0 + 1x USB 3.0  
Portas Série: 3 x DB-9 RS232  
Rede: 1x 10/100/1000 Mbps  
Áudio: 1x VGA: 1 x DB-15 VGA Interface  
1x Porta para Gaveta Dinheiro RJ11
- **OS:** Android 4,2

#### OPCIONAIS

- Visor de cliente VFD 2 linhas x 20 caracteres.
- Leitor de cartões magnéticos (3 pistas).



#### AMBIENTE

Temperatura de Operação: 0~40°C

Temperatura de Armazenamento: -40~5°C

Humidade: 38~80°C

Construção em alumínio

Construção sem ventoinhas

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.  
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.  
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

## POS TERMINAIS

### POS ZQ-8350



#### CARACTERISTICAS

- **CPU:** J1900 Quad Core (2M Cache, up to 2.8 GHz)
- **Memória:** DDR3 2GB PC1333
- **Disco:** SSD MSATA 64GB
- **Monitor:** 15" TFT LCD 1024 x 768 Resistivo
- **Portas I/O:** 6x USB 2.0, 3x DB-9 RS232, 1x VGA, 1x Rede, 1x Audio
- **OS:** Windows / Linux

#### OPCIONAIS

- Visor de cliente VFD 2 linhas x 20 caracteres.
- Display Gráfico 7"
- Leitor de cartões magnéticos (3 pistas).



#### AMBIENTE

Temperatura de Operação: 0~40 °C, Temperatura de Armazenamento: -40~50 °C  
 Humidade: 38~80% °C, Construção em alumínio, Construção sem ventoinhas

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.  
 As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.  
 Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

## POS TERMINAIS

### POS SKYPOS PLUS 15



#### CARACTERISTICAS

- **CPU:** J1900 Quad Core (2M Cache, up to 2.8 GHz)
- **Memória:** DDR3 2GB PC1333
- **Disco:** SSD MSATA 64GB
- **Monitor:** 15" TFT LCD 1024 x 768 60Hz, Resistivo
- **Portas I/O:** 3 x USB 2.0 - 1 x USB 3.0, 2 x DB-9 RS232, 1x Audio, 1x Rede, 1x VGA
- **OS:** Windows / Linux

#### OPCIONAIS

- Visor de cliente VFD 2 linhas x 20 caracteres.



#### AMBIENTE

Temperatura de Operação: 0~40 °C, Temperatura de Armazenamento: -40~50 °C  
 Humidade: 38~80% °C, Construção em alumínio e ABS, Construção sem ventoinhas

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.  
 As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.  
 Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

## POS TERMINAIS

### POS ZQ-P1088 12" MID



#### CARACTERISTICAS

- **CPU:** J1900 Quad Core (2M Cache, up to 2.42 GHz)
- **Memória:** DDRIII 2GB
- **Disco:** Micro Sata 32GB
- **Monitor:** 12", LED Back light, 1024x768 LVDS  
Projected Capacitive touch
- **Portas I/O:** 4x USB, 1x RS232, 1x Rede, 1x VGA
- **OS:** Windows / Linux
- Construção em alumínio.
- Impressora Incorporada 80mm.
- Visor Cliente Incorporado VFD 2x20.

### POS ZQ-P1088 15" MAX



#### CARACTERISTICAS

- **CPU:** J1900 Quad Core (2M Cache, up to 2.42GHz)
- **Memória:** DDR3 2GB PC1333
- **Disco:** Micro Sata 32GB
- **Monitor:** 15" TFT LCD 1024 x 768 Resistivo
- **Portas I/O:** 5 x USB 2.0 + 1x USB 3.0, 3 x DB-9 RS232  
1x Audio, 1x VGA, 1x Rede
- **OS:** Windows / Linux
- Construção em alumínio
- Impressora Incorporada 80mm
- Visor Cliente Incorporado VFD 2x20

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.  
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.  
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

## POS TERMINAIS

### POS S4S W5



#### CARACTERISTICAS

- **CPU:** J1900 Quad-Core 2.0 GHz
- **Memória:** 4GB x DDR3 SO-DIMM
- **Disco:** SSD mSATA 64GB
- **Monitor:** 15" TFT LCD 1024 x 768 Capacitivo
- **Portas I/O:** 1x Paralela, 6x Usb, 3x RS232, 1x Rede, 1x Audio
- **OS:** Windows / Linux

#### OPCIONAIS

- 2º Monitor: VFD 2x20 | 12" TFT LCD
- CPU i3 ou i5



Potente e robusto são as qualidades que melhor definem o POS S4S W5. Capaz de trabalhar em condições de trabalho exigentes, graças ao seu chassi de alumínio e ao seu processador Intel J1900 de quatro núcleos. O W5 é um terminal de ecrã táctil plano capacitivo de 15" e uma resolução de 1024\*768.

Design robusto e resistente.

Tecnologia sem ventoinhas (Fanless).

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.

Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

## POS TERMINAIS

### POS S4S w1000



#### CARACTERISTICAS

- **CPU:** Quad-core Z8350(2M Cache, up to 1.92 GHz)
- **Memória:** 4GB DDR3
- **Disco:** 32GB Nand Flash
- **Monitor:** Ecrã táctil: Plano capacitivo 10.1"
- **Portas I/O:** 1x USB 3.0, 2x USB 2.0  
WiFi: 802.11 b/g/n, BT 4.0, SD card (128Gb max)
- **OS:** Windows 10



Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.  
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.  
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

## POS TERMINAIS

### POS ANDROID SUNMI MINI T1



#### CARACTERISTICAS

Alcance a mobilidade a qualquer hora e em qualquer lugar com o terminal compacto SUNMI MINI T1.

- Processador: Octa-core Qualcomm Snapdragon.
- Memória RAM: 1GB DDR3
- Memória ROM: 8GB Nand Flash
- Memória externa: Cartão micro SD (max. 64GB).
- Ecrã táctil capacitivo 11,6”.
- Resolução: Full HD1366x768 IPS
- Sistema operativo: Android 6.0
- Impressora térmica integrada 80mm c/corte automático de papel.
- Velocidade impressão: 160mm/s

Dispõe de uma porta de conexão Ethernet, conexão WiFi 802.11 b/g/n e Bluetooth 4.0

### POS ANDROID SUNMI D1



#### CARACTERISTICAS

O design do terminal SUNMI D1 adapta-se a qualquer ambiente de negócio – da restauração a estabelecimentos de retalho.

- Processador: Octa-core Qualcomm Snapdragon.
- Memória RAM: 1GB DDR3
- Memória ROM: 8GB Nand Flash
- Memória externa: Cartão micro SD (max. 64GB).
- Ecrã táctil capacitivo 15.6” plano.
- Resolução: Full HD1366x768
- Sistema operativo: Android 6.0

Painel frontal resistente ao pó e salpicos de água segundo a norma IP54.

Dispõe de uma porta de conexão Ethernet, conexão WiFi 802.11 b/g/n e Bluetooth 4.0

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.  
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.  
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

## POS TERMINAIS

### POS ANDROID SUNMI T1



#### CARACTERÍSTICAS

Design, tecnologia e funcionalidades são as características que tornam o Terminal Android SUNMI T1 elegante e poderoso.

- Processador: Octa-core Qualcomm Snapdragon.
- Memória RAM: 2GB DDR3
- Memória ROM: 16GB Nand Flash
- Memória externa: Cartão micro SD (max. 64GB).
- Ecrã tátil capacitivo 14" plano.
- Resolução: Full HD1920x1080 IPS
- Brilho: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Sistema operativo: Android 6.0 64bits
- Impressora térmica integrada 80mm c/corte automático de papel.
- Velocidade impressão: 200mm/s

Painel frontal resistente ao pó e salpicos de água segundo a norma IP54.

Dispõe de uma porta de conexão Ethernet, conexão WiFi 802.11 b/g/n e Bluetooth 4.0

### POS S4S GS-T1



#### CARACTERÍSTICAS

O terminal GS-A1 adapta-se a múltiplos ambientes, o seu chasis traseiro (estrutura) de alumínio atua como um dissipador de calor, dispõe de um ecrã tátil plano de 15" resistivo, disco SSD 32GB e 2GB de memória RAM.

Design robusto e resistente. Tecnologia sem ventoinhas (Fanless). Incorpora tecnologia Intel® Baytrail J1900 Quad Core 2.0GHz. Disco mSATA SSD de 32GB e memória RAM de 2GB DDRIII, expansível até 8GB.

Com o terminal GS-A1 aproveite os benefícios de um equipamento profissional e de alta qualidade em uma solução econômica.

- **CPU:** J1900 Quad-Core 2.0 GHz
- **Memória:** 2GB x DDR3 SO-DIMM
- **Disco:** SSD mSATA 32GB
- **Monitor:** 15" TFT LCD 1024 x 768, Resistivo
- **Portas I/O:** 4x USB 2.0, 1x DB-9 RS232, 1x Audio, 1x Rede, 1x VGA
- **OS:** Windows / Linux

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.  
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.  
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

## POS TERMINAIS

# POS PROTECH PA3222



### CARACTERÍSTICAS

- **CPU:** Intel® Celeron® J1900
- **Memória:** 2GB DDR3L SO-DIMM
- **Disco:** 32GB SSD
- **Monitor:** 10.1" TFT LCD 1280 x 800 Capacitivo
- **Portas I/O:**
  - Atrás: 3x USB 2.0, 1x USB 3.0
  - Lado: 1x USB 2.0
  - 3x RJ45 (+5V/12V)+ 1 (opcional) XDB9,
  - 1x Rede
- **OS:** Windows / Linux



Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.  
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.  
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

## POS IMPRESSORAS



### IMPRESSORA TERMICA GIANT-100

A impressora GIANT-100 possui um design inovador e compacto que lhe confere uma imagem de modernidade e elegância.

- Método : Térmica directa
- Velocidade : 250mm/seg (59 linhas/seg.).
- Interface : USB+Série+Ethernet
- Largura do papel: 80mm ± 0.5mm

Corte de papel: automático com tecnologia anti-encravamento.  
Disponível em Preto e Branco.  
Ambientalmente amigável, melhor eficiência energética com a Certificação Energy Star.



### IMPRESSORA TERMICA LK-TS400

Proteja o Ambiente - a impressora térmica Sewoo LK-T400 cumpre os requisitos da certificação Energy Star de baixo consumo energético.

- Método : Térmica directa
- Velocidade : 220mm/seg
- Interface : USB(B type)+Série(RS-232C)
- Largura do papel: 80mm ± 0.5mm
- Corte de papel: automático

Graças ao seu design compacto e saída de papel frontal, pode facilmente ser instalada debaixo do balcão ou utilizada em espaços verticais menores.  
Disponível em Preto e Branco



### IMPRESSORA TERMICA OK50

Impressora térmica de alta qualidade, oferece uma impressão rápida e precisa de logótipos e imagens gráficas.

A impressão é acompanhada por um sinal distinto de som e luz, sendo adequada para uso em ambientes com alto nível de ruído.

Excelente desempenho, resistente à água, óleo e poeira, adequada para impressão de cozinha.

- Método : Térmica directa
- Velocidade : 300mm/seg
- Interface : USB+Série+Ethernet
- Largura do papel: 80mm ± 0.5mm
- Controle da gaveta: DC24V, 1A
- Corte de papel: automático com tecnologia anti-encravamento.
- Compatível com vários sistemas operacionais.
- Alimentação: DC24V, 2.5A

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.  
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.  
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

## POS IMPRESSORAS



### IMPRESSORA TÉRMICA SP-RMT9BT

Impressora Térmica Portátil, ultracompacta e robusta. Pensada na mobilidade dos negócios, é a solução perfeita para imprimir a partir de aplicações móveis, em diferentes segmentos de atividade como serviços de emergência e segurança pública, equipas comerciais, serviços, logística e administração, entre outros.

- Design exclusivo, qualidade de impressão.
- Velocidade de impressão: 80mm/s
- Largura do papel: 80.0± 0.5mm
- Interface USB e Bluetooth.
- Bateria de íon de lítio recarregável de longa duração, (7.4V/2, 100mAh).
- Inclui bolsa de transporte.



### IMPRESSORA TÉRMICA TP-805

Impressora de recibos adequada para integração com os terminais de ponto venda.

- Método: Térmica directa
- Velocidade: 250mm/seg
- Interface: USB+Serie+Ethernet
- Largura do papel: 80mm ± 0.5mm
- Corte de papel: automático

Interface de comunicação intercambiável que permite actualizar a impressora a qualquer momento.

Alta confiabilidade e desempenho. Suporta uma variedade de código de barras.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.

Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

## POS GAVETAS DE DINHEIRO



### GAVETA DE DINHEIRO ZQ-M330A

- Gaveta de dinheiro metálica, ideal para a restauração e comércio a retalho em geral.
- Bandeja interior removível, construída em plástico ABS.
- Compartimentos de armazenamentos: 8 x moedas/3 x notas.
- Pisa notas metálicos de alta resistência.
- Chave de segurança para abertura/fecho
- Medidas: 330x330x90mm



### GAVETA DE DINHEIRO ZQ-C410F

- Gaveta de dinheiro metálica, ideal para a restauração e comércio a retalho em geral.
- Bandeja interior removível, construída em plástico ABS.
- Compartimentos de armazenamentos: 8 x moedas/4 x notas.
- Pisa notas metálicos de alta resistência.
- Chave de segurança para abertura/fecho
- Medidas: 410x415x100mm



### GAVETA DE DINHEIRO ZQ-170A

A gaveta ZQ-170A é uma gaveta de dinheiro Flip Top superior ideal para supermercados e aplicações com espaço limitado.

Possui uma inserção de 8 compartimentos de moedas, 6 compartimentos para notas e uma ranhura frontal para transações com cheques e outros documentos, sem a necessidade de abrir a gaveta.

- Tipo: Gaveta eléctrica c/chave de segurança e ranhura frontal para cheques.
- Compartimentos: 8 espaços para moedas e 6 espaços verticais para notas.
- Interface: Ligação TJ-11 para ligação a impressora
- Cor: Preto | Branco
- Medidas: 460x170x100mm

Construção robusta, concebida para suportar o desgaste típico dos ambientes de venda a retalho.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.  
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.  
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

## POS DISPLAY DE CLIENTE



### DISPLAY CLIENTE ZQ VFD2300

Desenvolvido para trabalhar com diferentes sistemas de Ponto de Venda (POS), o display cliente VFD (fluorescente a vácuo) ZQ VFD2300, de cor verde, pode ser ajustado para o melhor ângulo de visão e possibilita que o cliente acompanhe os itens que estão a ser registados na sua conta e o valor a ser pago, durante a realização da compra, tornando a operação mais transparente.

- Modelo: VFD2300
- Interface: USB
- Caracteres: 40 caracteres (20x2linhas)
- Compatível com emulação EPSON.
- Pólo de 3 níveis para ajuste de comprimento
- Ângulo ajustável de 8 a 35 graus.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.  
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.  
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

## POS MONITORES TACTÉIS



### MONITOR TÁTIL S4S

O monitor tátil S4S 12"/15"/17" , graças ao seu elegante chassi preto, integra-se em qualquer ambiente de ponto de venda, quer ser seja no comércio a retalho ou restauração.

Painel LCD: Ecrã tátil  
 Tamanho do Painel: 12"/15"/17"  
 Resolução: 1024\*768  
 Brilho: 250 cd/m<sup>2</sup>

Possui um ecrã tátil capacitivo, o que proporciona alta sensibilidade ao toque, e menor taxa de falhas de calibração.

Painel frontal totalmente plano (sem moldura), resistente a sujeira, poeira, líquidos e de fácil manutenção.

Suporte removível e opção de montagem VESA.



Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.  
 As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.  
 Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

## POS UPS's



### UPS EASY 600VA / 360W

Modelo com painel de controle LCD, que proporciona uma fácil leitura do estado da unidade.

Com uma exibição gráfica abrangente, fornece uma rápida indicação visual de leitura a partir do LCD, como tensão de entrada, tensão de saída, nível de carga, nível de bateria...

- Potência: 600 VA
- Carga máxima: 360 W
- Tipo de tecnologia: Linha interativa
- Regulação automática de tensão (AVR)
- Arranque "a frio" (através das baterias e sem energia)
- Proteção contra variações de tensão e picos de corrente
- Tipo de onda: Sinusoidal modificada
- Capacidade da bateria: 12V/7AH
- Tempo de carga: 6 ~ 8 horas para 90% de capacidade
- Dimensões (mm): 298(P) x 101(L) x 142(A)
- Peso: 4,25 Kg

Particularmente adequado para proteção de equipamentos em ambientes comerciais, escritórios e residenciais.

proteção contra a maioria das condições adversas de energia.



### UPS EASY 800VA / 480W

Modelo com painel de controle LCD, que proporciona uma fácil leitura do estado da unidade.

Com uma exibição gráfica abrangente, fornece uma rápida indicação visual de leitura a partir do LCD, como tensão de entrada, tensão de saída, nível de carga, nível de bateria...

- Potência: 800 VA
- Carga máxima: 480 W
- Tipo de tecnologia: Linha interativa
- Regulação automática de tensão (AVR)
- Arranque "a frio" (através das baterias e sem energia)
- Proteção contra variações de tensão e picos de corrente
- Tipo de onda: Sinusoidal modificada
- Capacidade da bateria: 12V/9AH
- Tempo de carga: 6 ~ 8 horas para 90% de capacidade
- Dimensões (mm): 298(P) x 101(L) x 142(A)
- Peso: 4,7 Kg

Particularmente adequado para proteção de equipamentos em ambientes comerciais, escritórios e residenciais.

Proteção contra a maioria das condições adversas de energia.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.

Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

# REGISTADORAS



## REGISTADORA OLIVETTI ECR-6800LD

A Olivetti ECR 6800 LD é uma caixa registradora alfanumérica compacta e elegante com prestações próprias de modelos de gama alta. Ideal para todo o tipo de comércio, restauração, estética, retalho, etc.

- Impressora térmica alfanumérica profissional, silenciosa e rápida em 10,4 linhas/seg.
- Display de cliente orientável e ajustável.
- Diário eletrónico de 3.000 linhas.
- Até 400 PLUs programáveis e 8 códigos de identificação de empregados.
- Teclado completo com acesso 40 departamentos (20 por tecla de função Shift).
- Caixa registradora de cor negra e gaveta larga, ( compartimentos para 4 notas, 8 moedas ).



## REGISTADORA OLIVETTI ECR-6800

A Olivetti ECR 6800 é uma caixa registradora alfanumérica compacta e elegante com prestações próprias de modelos de gama alta. Ideal para todo o tipo de comércio, restauração, estética, retalho, etc.

- Impressora térmica alfanumérica profissional, silenciosa e rápida em 10,4 linhas/seg.
- Display de cliente orientável e ajustável.
- Diário eletrónico de 3.000 linhas.
- Até 400 PLUs programáveis e 8 códigos de identificação de empregados.
- Teclado completo com acesso 40 departamentos (20 por tecla de função Shift).
- Caixa registradora de cor branca e gaveta pequena, ( compartimentos para 3 notas, 8 moedas ).



## REGISTADORA CASIO SE-C450

A caixa registradora "CASIO" SE-C450, possui um teclado plano com 72 teclas programáveis de departamento.

O teclado é tratado com um processo de anti-bacteriano que inibe a propagação das bactérias e fungos.

Impressora térmica com impressão de logotipo gráfico.

- Rápido e fácil sistema de colocação de papel, "Drop-in".
- Amplo visor LCD retroiluminado, multi-linha de fácil leitura para o operador.
- 72 Departamentos.
- 3.000 PLU's.
- 4 taxas de IVA.
- Cartão SD para fácil transferência de dados de vendas diárias e programação a PC.
- Ligação a PC através de RS-232.
- Emissão de faturas simplificadas com inserção dos dados do cliente final, (Contribuinte, Nome e Morada).

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.

Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

## REGISTADORAS



### REGISTADORA CASIO SE-S400

A caixa registradora "CASIO" SE-S400, oferece funções inovadoras e graças ao seu design elegante, combina perfeitamente com ambientes de negócios modernos nos setores de comércio em geral, restauração e similares.

- Impressora térmica com impressão de logotipo gráfico.
- Rápido e fácil sistema de colocação de papel, "Drop-in".
- Ampla visor LCD retroiluminado, de fácil leitura para o operador.
- 25 Departamentos.
- 3.000 PLU's.
- 4 taxas de IVA.
- Cartão SD para transferir os dados de vendas e programação a PC.
- Ligação a PC através de RS-232.
- Emissão de faturas simplificadas com inserção dos dados do cliente final, (Contribuinte, Nome e Morada).



### REGISTADORA SAM4S ER-265EJ

De fácil utilização, a registradora ER-265EJ proporciona grande performance, com um pequeno investimento. É a solução ideal para os pequenos negócios de retalho e restauração.

- Impressora Térmica; Velocidade de impressão: 18 linhas por segundo
- Largura de impressão: 57.5 mm, com sensor de fim de papel
- Display: Operador e cliente: 16 caracteres x 2 linhas LCD retroiluminado em azul
- CPU: 32bit (Rx-631, Renesas)
- Memória: 2 Mbyte Flash (CPU interno), Data: 4 Mbit SRAM
- Interface: 2 x RS-232, 1x USB, Leitor de cartões USB
- Alimentação (Requisitos): AC 100~240V/50~60Hz; Consumo: 15W\_reg
- Dimensões: 400 x 450 x 242 (mm)

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.  
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.  
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

## BALANÇAS CHECKOUT



### BALANÇA CAS PR PLUS

Fabricada pela CAS, a PR PLUS é a melhor opção para responder com eficiência às necessidades de pesagem dos pequenos negócios de retalho. A PR Plus pode ser usada em qualquer lugar devido ao seu desempenho altamente qualificado e interfaces confortáveis que alcançam a certificação OIML. Fácil de manusear e com uma bateria recarregável, a Balança CAS PR PLUS, com ou sem coluna, apresenta as características adequadas para responder com eficiência aos negócios com necessidades de pesagem.

#### Especificações

- Formato: Com coluna (P) ou sem coluna (B)
- Alcance/Precisão: 15/30 kg (5gr/10gr) ou 6/15 kg (2gr/5gr)
- Display: LED.
- Informações no display: Peso/Preço Unitário/Preço Total.
- Temperatura operacional: °C: -10 ~ +40
- Alimentação elétrica: Bateria recarregável : AC 220V, 50 Hz
- Duração da bateria: 20 horas
- Dimensões mm (L x P x A): B - 335 x 396 x 103; P - 335 x 396 x 467
- Dimensões do prato mm(LxP): 320 x 210
- Peso (kg): B -3,5, P - 3,8
- Aprovação CE: Inclui taxa de primeira verificação.



### BALANÇA CAS ER PLUS

Adequada às necessidades da maior parte dos negócios de retalho, como mercearias, peixarias ou frutarias, a balança CAS ER responde com precisão às necessidades de pesagem na venda direta ao público. A bateria recarregável é uma característica da CAS ER, que facilita o transporte e lhe dá uma autonomia de até 5 dias.

- Formato: Com coluna (model CAS ER-P) ou sem coluna (modelo CAS ER-S)
- Capacidade: 15kg x 5gr/30kg x 10gr. mult.
- Display: LCD retroiluminado.
- Principais funções: PLUS: 205: 5 PLUS directos, 200 PLUS indirectos; Funções tara e tara fixa.
- Comunicações: Comunicação RS232 (PC, ECR ou impressora)
- Alimentação elétrica: Bateria recarregável (autonomia até 150 horas).
- Dimensões: 230 x 400 x 116 (mm)
- Aprovação CE: Inclui taxa de primeira verificação.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.  
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.  
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.


# BALANÇAS CHECKOUT



## BALANÇA DIBAL G-325

Desde os pequenos retalhistas até às grandes superfícies de venda, a Balança DIBAL G325 cobre todas as necessidades de pesagem na venda direta ao público. Um equipamento versátil, permite ligação ao POS e é compatível com a maioria dos softwares para ponto de venda disponíveis no mercado. A balança DIBAL G325, MULTIPROCOLO permite selecionar o protocolo na própria balança. Com o seu formato plano ou em torre, apresenta grande flexibilidade na adaptação ao espaço disponível na loja. A torre pode ser facilmente instalada ou removida pelo cliente.

- Formato: Plano ou torre (torre incluída de fácil instalação pelo cliente).
- Alcance/Precisão: Multiescala: alcance 15/30kg, precisão 5/10g.
- Display: 2 x LCD retroiluminados (operador/cliente)
- Principais funções: PLUS: 100; Teclado 32 teclas; Funções tara e tara fixa.
- Multiprotocolo: 40 protocolos disponíveis
- Comunicações: Comunicação RS232. Compatível com a maioria dos softwares no mercado
- Alimentação elétrica: 220V com adaptador AC / DC 12 V / 500 mA
- Aprovação CE: Inclui taxa de primeira verificação.
- Dimensões: 230 x 400 x 116 (mm)



## BALANÇA DIBAL G-325B

Desde os pequenos retalhistas até às grandes superfícies de venda, a Balança DIBAL G325B cobre todas as necessidades de pesagem na venda direta ao público. Um equipamento versátil, permite ligação ao POS e é compatível com a maioria dos softwares para ponto de venda disponíveis no mercado. A balança DIBAL G325B, MULTIPROCOLO permite selecionar o protocolo na própria balança. Com o seu formato plano ou em torre, apresenta grande flexibilidade na adaptação ao espaço disponível na loja. A torre pode ser facilmente instalada ou removida pelo cliente.

- Formato: Plano ou torre (torre incluída de fácil instalação pelo cliente).
- Alcance/Precisão: Multiescala: alcance 15/30kg, precisão 5/10g.
- Display: 2 x LCD retroiluminados (operador/cliente)
- Principais funções: PLUS: 100; Teclado 32 teclas; Funções tara e tara fixa.
- Multiprotocolo: 40 protocolos disponíveis
- Comunicações: Comunicação RS232. Compatível com a maioria dos softwares no mercado
- Alimentação elétrica: 220V com adaptador AC / DC 12 V / 500 mA
- Aprovação CE: Inclui taxa de primeira verificação.
- Dimensões: 230 x 400 x 116 (mm)
- Bateria interna recarregável de alto rendimento (G-325B): até 120 horas de autonomia com bateria a plena carga e retroiluminação desligada.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.  
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.  
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

# BALANÇAS BALCÃO

## BALANÇA DIBAL WIND 500 W-010P | W-010T



**Capacidade/alcance:**

15Kg-5g | 30Kg-10g

**Formato:** Plano ou torre

**Vendedores:**

W-010: 5 vendedores

**Interconexão:**

W-010: até 5 balanças por secção

**Comunicação:**

Ethernet | TCP/IP

- Balança peso-preço-importe, com impressora de tickets e ligação a PC
- Display LCD de alta definição retroiluminado,
- Bateria interna recarregável de alto rendimento (Opção): até 36 horas de autonomia (calculado para 1.000 tickets, com 3 artigos por ticket).
- Carcaça de plástico ABS de grande resistência e prato em aço inoxidável.




**Impressora Ticket**



**Ethernet TCP/IP**



**Bateria (opcional)**

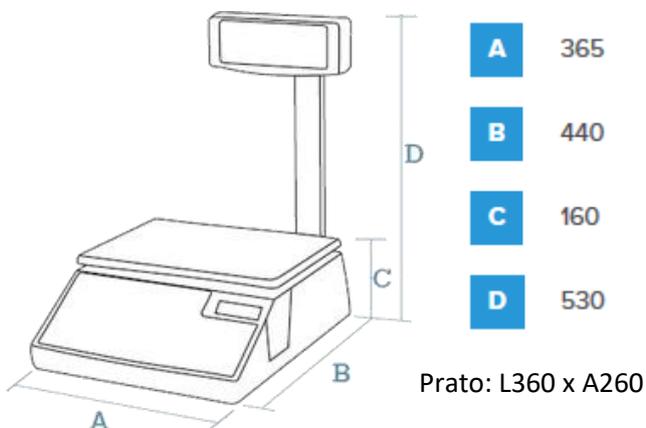

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.  
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.  
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

# BALANÇAS BALCÃO

## BALANÇA DIBAL WIND 500 W-015P | W-015T



**Capacidade/alcance:**

15Kg-5g | 30Kg-10g

**Formato:** Plano ou torre

**Vendedores:**

W-015: 5 vendedores

**Etiquetas W-015:**

Desde A30xL30 mm até A60xL80 mm  
20 formatos fixos + 5 programáveis.

**Comunicação:**

Ethernet | TCP/IP


- Balança peso-preço-importe, com impressora de tickets/etiquetas e ligação a PC.
- Display LCD de alta definição retroiluminado.
- Carcaça de plástico ABS de grande resistência e prato em aço inoxidável.



**Impressora  
Ticket/Etiqueta**



**Ethernet  
TCP/IP**

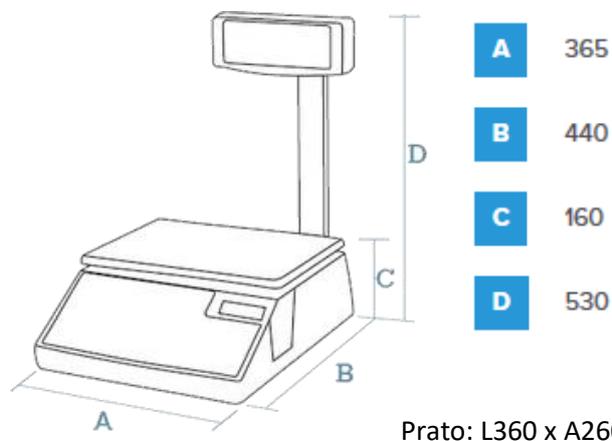

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.  
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.  
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

# GESTÃO DE ASSIDUIDADE E ACESSOS



## RELÓGIOPONTO FINGERTEC TA500

O controle de assiduidade, ficará muito mais fácil com o terminal Fingertec TA-500.

- Pequeno em tamanho, mas grande em armazenamento.
- Navegação intuitiva, equipado com um ecrã LCD a cores e icons intuitivos.
- Capacidade de memória de armazenamento até 2.000 impressões digitais e 80.000 logs de transacções.
- 2 métodos de verificação disponíveis - impressão digital e palavra-passe.
- Várias opções disponíveis de comunicação - TCP/IP, RS-232, USB.

Equipado com um ecrã LCD TFT a cores de 2,8", com icons intuitivos. Permite a ligação a uma campainha/sirene externa. A comunicação entre o terminal e o software de gestão/controlo de assiduidade é feita através de TCP/IP, podendo ainda operar em modo standalone através de uma pen USB.



## RELÓGIOPONTO FINGERTEC TA500R

A escolha é sua...

O terminal Fingertec TA- 500R partilha todas as funcionalidades do modelo TA-500, apresentando também um leitor de cartões de proximidade RFID.

- Navegação intuitiva, equipado com um ecrã LCD a cores e icons intuitivos.
- Terminal de fácil instalação e utilização.
- Capacidade de memória de armazenamento até 2.000 impressões digitais e 80.000 logs de transacções.
- O TA-500R oferece uma variedade de opções de verificação, como impressão digital, senha ou cartão RFID, proporcionando a segurança e versatilidade que você precisa.
- Várias opções disponíveis de comunicação - TCP/IP, RS-232, USB.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.  
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.  
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

# GESTÃO DE ASSIDUIDADE E ACESSOS



## RELÓGIO PONTO FINGERTEC R3

Para além de funcionar como um leitor de impressões digitais, pode conectar-se com trincos elétricos, sensor de porta, alarme e botão de saída. O terminal R3 suporta ligações TCP/IP, RS485 e USB e pode ser conectado a alarmes para alertá-lo durante emergências, intrusões e tentativas de desmantelamento. A comunicação entre o terminal e o software de gestão/controlo de assiduidade é feita através de TCP/IP, podendo ainda operar em modo standalone, através de uma pen USB.

- Método de autenticação: Leitor biométrico + Senha (password) + RFID
- Nº de utilizadores: 3.000 utilizadores
- Capacidade de armazenamento: 100.000 registos
- Interface: TCP/IP, RS-232, USB, RS-485
- Display: LCD TFT a cores de 2.4"
- Idioma Voz/Software: Português



## RELÓGIOPONTO FINGERTEC FACE ID3

Autenticação por reconhecimento facial, cartão de proximidade ou senha (password). Com base na tecnologia de reconhecimento facial, o Face ID 3 usa câmeras infravermelhas de alta qualidade para digitalizar seus recursos faciais e verificar sua identidade.

A comunicação entre o terminal e o software de gestão/controlo de assiduidade é feita através de TCP/IP, podendo ainda operar em modo standalone, através de uma pen USB.

- Método de autenticação: Leitor facial + Senha (password) + RFID
- Capacidade: 400 Faces | 10.000 cartões RFID
- Capacidade de armazenamento: 100.000 registos
- Interface: TCP/IP, RS-232, USB, RS-485
- Display: LCD TFT a cores de 3"
- Idioma Voz/Software: Português



## RELÓGIOPONTO FINGERTEC FACE ID4

O terminal Fingertec Face ID 4 é um terminal biométrico de Reconhecimento Facial compacto e de elevada fiabilidade, aumenta de forma significativa a segurança da identificação pessoal, podendo ser utilizado em todos os segmentos do mercado.

- O Face ID 4 possui múltiplas opções de verificação, facial, cartão ou mesmo por senha.
- Com o algoritmo de reconhecimento facial Biobridge VX8.0, a detecção das características faciais durante a verificação e inscrição é feito de uma forma rápida e precisa. Com a câmara infravermelha de alta resolução, a detecção do rosto é possível mesmo sob uma luz mínima.
- O design ergonómico do terminal Face ID 4 é projetado especificamente para facilitar o posicionamento e alinhamento do seu rosto para uma verificação fácil e sem complicações.
- A comunicação entre o terminal e o software de gestão/controlo de assiduidade é feita através de TCP/IP, podendo ainda operar em modo standalone, através de uma pen USB.
- Tela sensível ao toque em cores, mensagens curtas, códigos de trabalho, exibição de fotos após verificação. Estes são os muitos recursos adicionais que você obtém com o terminal Face ID 4.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.  
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.  
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

# CALCULADORAS



## OLIVETTI SUMMA 302

A Summa 302 é fácil de transportar (graças ao funcionamento por bateria ou energia eléctrica), possui um grande número de funções avançadas, e com um amplo teclado (prático e de fácil utilização) além de uma impressora por impacto de duas cores.

A Summa 302 faz parte da linha ECO FRIENDLY da Olivetti: calculadoras tecnologicamente avançadas, com funções amigáveis e que respeitam o meio-ambiente.

- Tipo: Calculadora com impressor
- Velocidade impressão: 2,4 linhas/seg.
- Dígitos visor: 12 dígitos
- Rolo papel: 57 x 60 x 11 mm
- Alimentação: Bateria UM-3 / x4 AA  
Adaptador 6V DC 300mA
- Dimensões (LxPxA): 160 x 220 x 50 mm
- Peso: Aprox. 430 Gr.
- Impressão **BICOLOR**

**12** DGT | **2,4** LIN/SEG.



## OLIVETTI LOGOS 902

Design compacto e ergonômico com um display LCD de 12 dígitos em duas cores, extremamente brilhantes e visíveis em todas as condições de iluminação, impressora de impacto de duas cores e velocidade de impressão de 3,5 linhas / segundo.

A gama de calculadoras profissionais Olivetti ECO FRIENDLY, respondem aos elevados padrões de economia de energia e eficiência. Não contêm substâncias tóxicas (nocivas à saúde) e são fabricadas de materiais reciclados e recicláveis no final da vida do produto.

O display desliga-se automaticamente após 3 minutos de inatividade, permitindo uma significativa economia de energia.

Equipado com um teclado antisséptico que impede o desenvolvimento e disseminação de bactérias, fungos e microrganismos.

- Tipo: Calculadora com impressora
- Velocidade impressão: 3,5 linhas/seg.
- Dígitos visor: 12 dígitos
- Rolo papel: 57 x 60 x 11 mm
- Alimentação: rede eléctrica AC 220/240 V
- Dimensões (LxPxA): 205 x 310 x 80 mm
- Impressão **BICOLOR**
- Peso: Aprox. 1,4 Kg

**12** DGT | **3,5** LIN/SEG.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.  
As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.  
Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

# CALCULADORAS



## OLIVETTI LOGOS 912

Design compacto e ergonômico com um display VFD de 12 dígitos de grande formato, impressora de impacto de duas cores e velocidade de impressão de 3,5 linhas / segundo.

A gama de calculadoras profissionais Olivetti ECO FRIENDLY, respondem aos elevados padrões de economia de energia e eficiência. Não contêm substâncias tóxicas (nocivas à saúde) e são fabricadas de materiais reciclados e recicláveis no final da vida do produto.

O display desliga-se automaticamente após 3 minutos de inatividade, permitindo uma significativa economia de energia.

Equipado com um teclado antisséptico que impede o desenvolvimento e disseminação de bactérias, fungos e microrganismos.

- Tipo: Calculadora com impressora
- Velocidade impressão: 3,5 linhas/seg.
- Dígitos visor: 12 dígitos
- Rolo papel: 57 x 60 x 11 mm
- Alimentação: rede eléctrica AC 220/240 V
- Dimensões (LxPxA): 205 x 310 x 80 mm
- Peso: Aprox. 1,4 Kg
- Impressão **BICOLOR**

**12** | **3,5**  
DGT | LIN/SEG.



## OLIVETTI LOGOS 914

A calculadora Logos 914T é projetada para uso intensivo, está equipada com uma rápida impressora térmica silenciosa de 10 linhas/segundo e visor LCD retroiluminado de 14 dígitos a 2 cores.

A gama de calculadoras profissionais Olivetti ECO FRIENDLY, respondem aos elevados padrões de economia de energia e eficiência. Não contêm substâncias tóxicas (nocivas à saúde) e são fabricadas de materiais reciclados e recicláveis no final da vida do produto.

O display desliga-se automaticamente após 3 minutos de inatividade, permitindo uma significativa economia de energia.

Equipado com um teclado antisséptico que impede o desenvolvimento e disseminação de bactérias, fungos e microrganismos.

Tipo: Calculadora com impressor

- Velocidade impressão: 10 linhas/seg.
- Dígitos visor: 14 dígitos
- Rolo papel: Térmico 57 x 60 x 11 mm
- Alimentação: 220/240 V
- Dimensões (LxPxA): 205 x 320 x 87 mm
- Peso: Aprox. 1,7 Kg
- Impressão **BICOLOR**

**14** | **10**  
DGT | LIN/SEG.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

As fotos apresentadas podem não corresponder as configurações descritas.

Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros publicados.

## INFORMAÇÃO

As informações contidas neste catálogo têm caráter puramente informativo, devido às constantes evoluções que sofrem os nossos produtos, todas as suas especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não devem ser interpretadas como um compromisso por parte da SER4SYST, S.A.

As imagens dos diferentes produtos, incluídas neste catálogo, são meramente ilustrativas e tentam ser as mais exemplificativas da realidade, no entanto, podem não corresponder exatamente ao produto real.

Este catálogo, contém informação resumida, se desejar obter mais informações sobre os nossos produtos, por favor, não hesite em contactar-nos.

Qualquer nome de produto e seus logotipos mencionados nesta publicação podem ser marcas comerciais de suas respetivas empresas e aqui reconhecidos.

A todos os preços presentes neste documento acresce IVA à taxa legal em vigor.