




Mi Compact Bluetooth Speaker 2 Manual do Utilizador

Descrição geral do produto

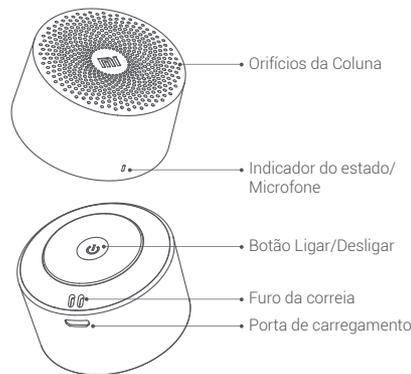

Especificações

Modelo: MDZ-28-DI
Entrada: 5 V 300 mA
Impedância nominal: 4
Alcance: 10m

Fonte de alimentação: Bateria de lítio incorporada
Porta de carregamento: Micro-USS
Versão Bluetooth: 4.2

Faixa de frequência sonora: 200 Hz a 18 kHz (-0 dB)
Tempo de reprodução: 6 horas (faixa rápida) a 70% de volume
*Pode depender das condições de reprodução

Precauções:

1. Use e guarde o produto sob temperatura ambiente normal
2. Não exponha o produto à chuva ou a um ambiente húmido
3. Não bata ou esmague o produto nem o lance para o fogo. Mantenha a bateria longe da luz solar direta, fogo vivo ou de um ambiente com temperaturas excessivamente altas
4. Não desmonte, repare ou modifique o produto. A bateria pode explodir se não for manuseada corretamente e deve ser substituída por uma bateria de tipo ou classe semelhante
5. Carregue completamente o seu dispositivo antes da primeira utilização.

Suporte on-line: www.mi.com

Fabricado para: Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd.

Fabricado por: Ganzhou Dehuida Technology Co., Ltd.

Dehuida Science and Technology Park, Huoyanshan Road, Anyuan District, Ganzhou, Jiangxi, China, 342100

Declaração de conformidade simplificada UE

Por este meio, a Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. declara que o tipo de equipamento de rádio da Coluna Bluetooth está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU.

O texto integral da declaração da UE de conformidade está disponível no seguinte endereço Internet: https://www.jdpi.pt/mi/-certificados_xiaomi/%5bdoc%5dMi_Bluetooth_Speaker.pdf



Frequência e potência de RF

Este dispositivo oferece as seguintes bandas de frequência apenas em áreas da UE e potência máxima de radiofrequência Bluetooth 4.2 (2402-2480 MHz): < 4 dBm

Para fins de reciclagem para facilitar a utilização eficaz de recursos, devolva este produto a um Centro de Recolha autorizado nas proximidades ou Reciclador registado ou ao Centro de Atendimento Xiaomi desfazer-se deste produto.

O que significa o símbolo do Wheelie Bin: O símbolo diz para não deitar o seu lixo eletrónico nos caixotes de lixo municipal. Isto porque estes resíduos são perigosos para a natureza e precisam de ser reciclados de forma especial.



Cuidado!

Qualquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Ativar a coluna

Prima o botão durante 2 segundos e solte o botão depois de ouvir um som de notificação. A coluna Bluetooth entrará automaticamente no Modo de Deteção.

Conectividade Bluetooth

Aceda às opções Bluetooth do seu dispositivo portátil e selecione "MI BT18 I". Ouvirá um som de notificação assim que uma ligação for estabelecida. A partir de agora, enquanto o Bluetooth estiver ativado, os dispositivos conectar-se-ão automaticamente um ao outro.

Ligar a um dispositivo portátil diferente

Quando a coluna estiver desligada, prima o botão durante 5 segundos para entrar no Modo de Descoberta Bluetooth. Estabeleça uma conexão com a coluna Bluetooth seguindo as instruções no seu outro dispositivo portátil.

Fazer/receber chamadas

Quando a coluna Bluetooth está conectada a um telemóvel, a coluna pausa automaticamente a reprodução da música e notifica-o de uma chamada recebida. Prima o botão para atender ou desligar uma chamada; prima e mantenha premido o botão para recusar a chamada.

Intervalo de temperaturas de funcionamento: 0° C a + 45° C

Aviso: Não misture pilhas velhas com novas e não misture pilhas alcalinas normais (zinco-carvão) com pilhas recarregáveis (ni-cad, ni-mh, etc.).

Este produto goza da garantia legal de 2 anos. Para obter mais informações sobre a garantia e suporte técnico visite: www.jdpi.pt/mi



RoHS

www.mi.com
Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd.
Ganzhou Dehuida Technology Co., Ltd.
Dehuida Science and Technology Park,
Huoyanshan Road,
342100, Anyuan District, Ganzhou

Modo de poupança de energia

A coluna desliga-se automaticamente depois de 10 minutos se nenhum dispositivo Bluetooth for ligado. Quando um dispositivo Bluetooth estiver ligado, a coluna desliga-se automaticamente após 10 minutos se nenhuma música for reproduzida.

Carregar a coluna

A coluna está equipada com uma bateria de lítio de 480mAh, que pode ser carregada através da porta Micro USB.

Descrição dos Indicadores de Estado

Ligar	Uma luz azul constante acende durante 2 segundos, então a luz muda para refletir o estado atual
Desligar	Uma luz azul apaga-se, uma luz vermelha constante acende durante 2 segundos antes de se desligar
A aguardar por uma conexão Bluetooth	Uma luz azul pisca
Ligado por Bluetooth	Uma luz azul constante acende durante 2 segundos, em seguida pisca lentamente
Bateria Baixa	Uma luz vermelha pisca lentamente
A carregar	Uma luz vermelha constante acende
Totalmente carregado	Quando a coluna está ligada, a luz vermelha Desliga-se e uma luz azul constante acende. Quando a coluna está desligada, a luz vermelha apaga-se
Chamada recebida	Uma luz azul pisca rapidamente